



APR 250, DN 16 ISO-KF, 2 % F.S.




**APR 250, DN 16 ISO-KF, 2 % F.S.**



- 独立于气体类型的压力测量
- 耐腐蚀
- 测量范围长达四十年
- 法兰尺寸DN 16 ISO-KF
- 测量范围 0.1 hPa - 1100 hPa
- 与气体类型无关的压力测量
- 耐腐蚀
- 适用于惰性气体的最高压力和温度范围 < 55 ° C

**尺寸**

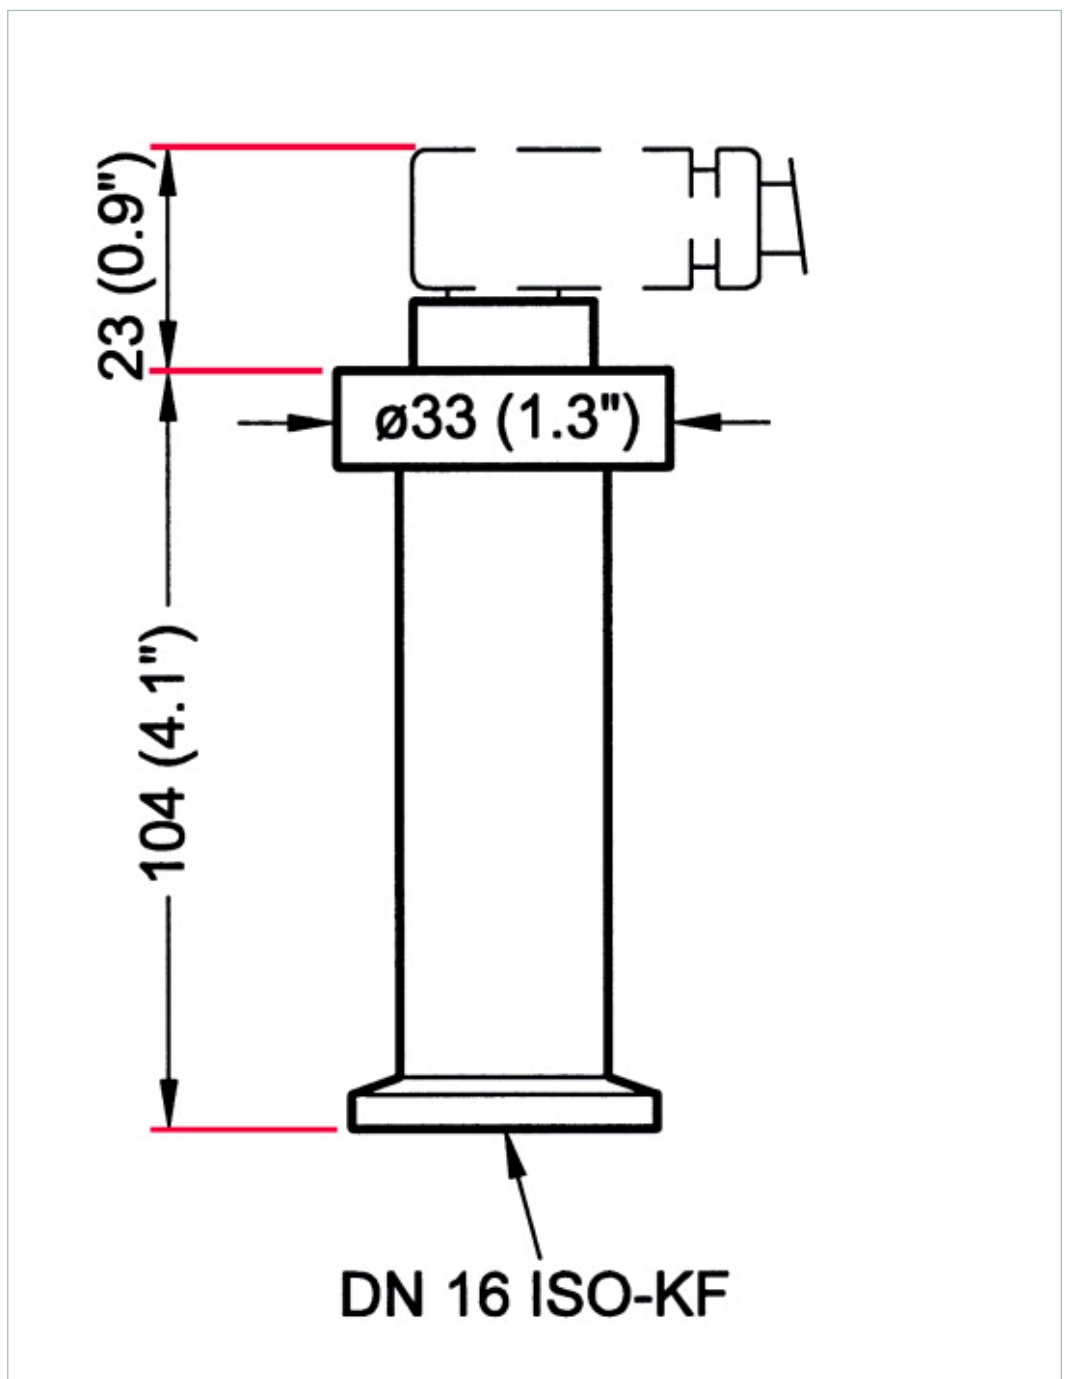

技术参数	APR 250, DN 16 ISO-KF, 2 % F.S.
[TITLE]	1,000 hPa   750 Torr   1,000 mbar
供应: 电压	13-30 V DC
供电：最大消耗	≤ 0,2 W
保护类型	IP 65
公称通径	DN 16 ISO-KF
准确性	2 % F.S.
最大压力	3,000 hPa   2,250 Torr   3,000 mbar
测量方法	Piezo
测量电缆长度	50 m
测量范围 max.	1,100 hPa   825 Torr   1,100 mbar
测量范围 min.	1 · 10 <sup>-1</sup> hPa   7.5 · 10 <sup>-2</sup> Torr   1 · 10 <sup>-1</sup> mbar
温度：储存	-40-80 °C   -40-176 °F   233-353 K
温度：工作	10-80 °C   50-176 °F   283-353 K
灵敏度稳定性	≤ 0,5 %/
烘烤温度	80 °C   176 °F   353 K
热灵敏度偏移	≤ 0,5 %
热零点偏移	≤ 0,5 % F.S.
物料	
线性和滞后	≤ 0,5 % F.S.
输出信号：故障信号 以下	≤ 0,4 V
输出信号：最小载荷	10 kΩ
输出信号：测量范围	1,0 - 9,8 V
重量	120 g
量	2 cm <sup>3</sup>
零点稳定性	≤ 0,5 % F.S./

订单号	
APR 250	P 5215 102 TF

配件	
<b>ActiveLine</b>	
传感器电缆，3 m	PT 448 250 -T
对接连接器	B 4707 283 MA
具有细孔过滤器的定心环，孔径 20 m，FPM/不锈钢，DN 16 ISO-KF	PF 117 216 -T
具有金属网孔精细过滤器的定心环，孔径 4 m，FPM/不锈钢	PT 120 132 -T

# 上海伯东--您理想的真空合作伙伴!

伯东公司成立于1953年,全球范围内有一千七百名员工。伯东企业(上海)有限公司([www.hakuto-vacuum.cn](http://www.hakuto-vacuum.cn))主要从事半导体设备、电子零部件加工、销售及相关服务工作,集团年营业额约为100亿人民币。伯东公司在国内主要城市:北京、苏州、广州、深圳、成都及厦门设有营业据点。

上海伯东真空产品事业部秉承为广大中国客户提供世界一流的真空产品、推动中国真空工艺发展、承担企业社会责任为经营理念,已累计为超过10,000家企业提供真空服务,覆盖工业、半导体、镀膜、科研和分析行业。

上海伯东代理品牌包含:德国Pfeiffer全系列真空产品、美国KRI离子源、美国Brooks Polycold制冷机,美国HVA真空阀门,美国inTEST(Temptronic)高速温度循环测试机,离子蚀刻机,真空镀膜系统及配套真空零配件等。

上海伯东作为国际知名真空品牌指定授权代理商,全权负责在中国地区的销售和维修服务,100%使用原厂进口零部件以及国外受训维修工程师;拥有完全的拆解,维修,校正能力并提供24小时在线服务。



Are you looking for a  
perfect vacuum solution?  
Please contact us:

伯东企业(上海)有限公司  
T +021 5046-3511  
[ec@hakuto-vacuum.cn](mailto:ec@hakuto-vacuum.cn)



[www.hakuto-vacuum.cn](http://www.hakuto-vacuum.cn)  
[www.hakuto-vacuum.com.tw](http://www.hakuto-vacuum.com.tw)

PFEIFFER  VACUUM

 伯東  
Hakuto